



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการลงลูกรั้งผิวจราจร สาย ตะหลุกม่วง - หนองสองห้อง ม.๘ ปริมาณงานลงลูกรั้งผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรั้งไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงลูกรั้งตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนดพร้อมป้ายโครงการราคากลางเป็นเงิน ๒๗๐,๐๔๙.๙๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่สิบบาทเก้าสิบกสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | |
|----------------------------------|--|
| ๑.ชื่อโครงการ | จ้างเหมาโครงการลงลูกรังผิวจราจร สายตะหลุม่วง - หนองสองห้อง ม.๘ |
| ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก |
| ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) |
| ๔.ลักษณะงาน | ปริมาณงานลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนดพร้อมป้ายโครงการ |
| ๕.ราคากลางคำนวณวันที่ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินรวม ๒๗๐,๐๔๙.๙๖ บาท |
| ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง | ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง |
| ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ๗.๑ นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานกรรมการ ๗.๒ นางสาววิลาวรรณ บุญเกิด บุญเกิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นกรรมการ ๗.๓ นายสาธิต เปี้ยสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ลงลูกรังผิวจราจร สายทะลุกลม่วง - หองสองห้อง ม.8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด
 ประมาณการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 35.26 บาท

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง |
|-------|--|-------|----------|--------------|------------|--------|--|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบา) | ตร.ม. | 8,000.00 | 1.79 | 14,320.00 | 1.3607 | 2.44 | 19,485.22 |
| 2 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานตัดขึ้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | งานดินถมคันทางบดทับแน่น | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | 800.00 | 230.18 | 184,144.00 | 1.3607 | 313.21 | 250,564.74 |
| 7 | งานพื้นทาง(หินคลุก) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 8 | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 9 | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 10 | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 11 | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 198,464.00 | | รวม | 270,049.96 |
| | | | | | | | ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่สิบบาทเก้าสิบกบาทเก้าสิบหกสตางค์-) ปรียบยอด | 270,049.96 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

| | |
|---|------------|
| = | 198,464.00 |
| = | 1.3607 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิลาวรรณ บุญเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสาธิต เปียสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

โครงการลงทุนก่อสร้างฝายชะลอความเร็ว - หนองสองห้อง ม.8

ปริมาณงาน ลงดูกรังฝายจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือปริมาณลงทุนไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงทุนกรังตลอดสาย)
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด

อำนาจสั่ง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



(นายสมาน ปิยะพันธ์ยะ)
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

พิกัด

จุดเริ่มต้น N 15.424180°
E 101.890920°
จุดสิ้นสุด N 15.416326°
E 101.896339°

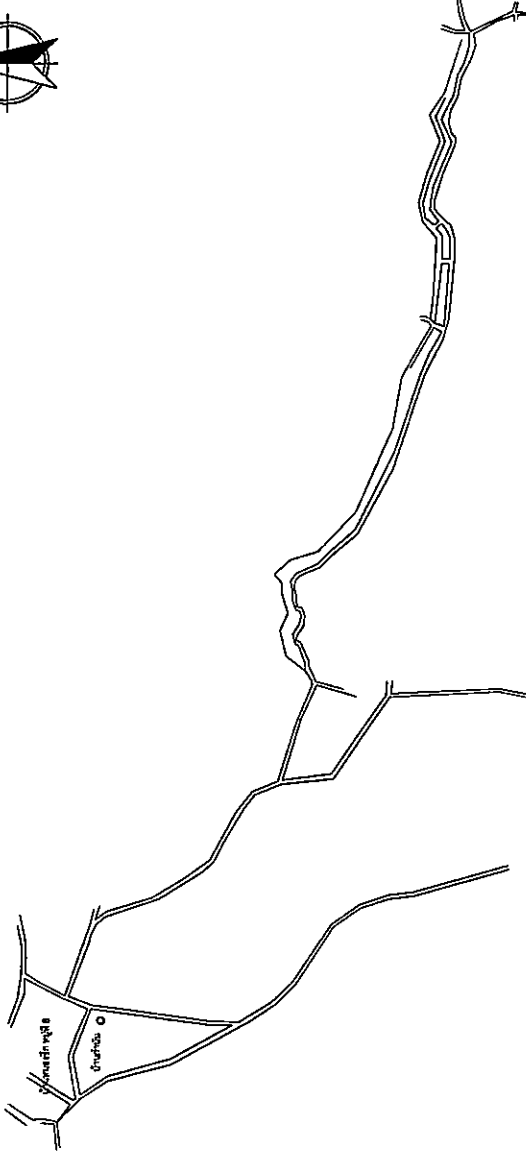

จุดเริ่มต้น N 15.424180°
E 101.890920°

ถนนพหลโยธิน

แผนที่โดยสังเขป
มาตราส่วน NO SCALE

จุดสิ้นสุด: N 15.416326°
E 101.896339°
นายช่างโยธา ชัยวัฒน์ ธีระกุล

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ
หนองหนองหลวง หมู่ 8

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่ 8
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

(นายชัชชัย เป็ระพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา

(นายทราที ร่มเกล้า)
ที่บ.11289

เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ ธีระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ

(นายทราที ร่มเกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก





แบบแสดง


แบบที่แสดง

แผ่นที่ จำนวน

1

2

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------|--------------|------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก | โครงการ โครงการขุดคูระบายน้ำตามแผน ผัง - หนองข่อยถึง น.8 | เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ | สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซีก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ | เขียนแบบ  (นางสาวสิริ นิ่มนึ่ง) นายช่างประจำหน่วยงาน | วิศวกรโยธา  (นายวิวัฒน์ วิวัฒน์) ร.บ. 11208 | เห็นชอบ  (นางสุพัตรา นิ่มนึ่ง) | อนุมัติ  (นายณรงค์ นิ่มนึ่ง) | แบบแปลน รูปตัดขวาง | แผ่นที่ 2 | จำนวน 2 |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------|--------------|------------|

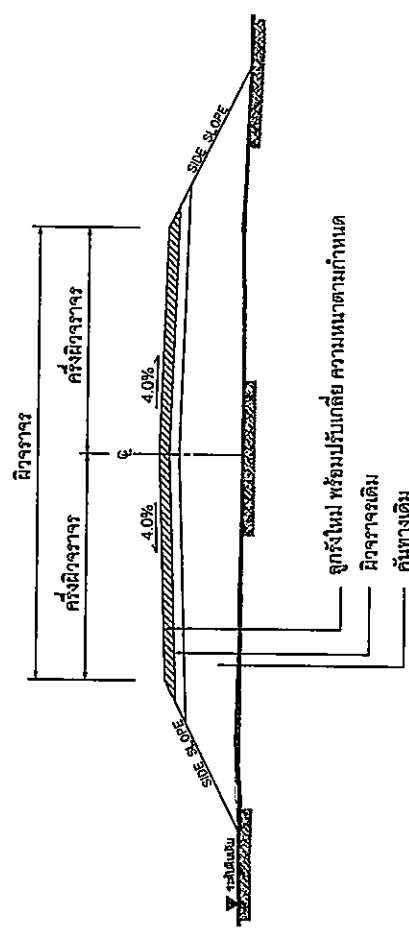

รูปตัดโครงการสร้างทาง
NOT TO SCALE

ปริมาณงาน ขุดคูรับน้ำกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาถลึง 0.10 เมตร
หรือปริมาณขุดคูรับน้ำไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงลึกถึงตลอดสาย)
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

คำแนะนำต่อ

1. ระยะเวลาขุดคูรับน้ำควรพิจารณาตามแบบที่แนบมาในหน้าแรกคดีและดำเนินการขุดคูรับน้ำให้ตรงตามแบบที่กำหนด
2. ภายหลังจากขุดคูรับน้ำเรียบร้อยแล้ว ควรทำการถมดินและปรับระดับดินตามแบบที่กำหนด และอาจใช้การถมดินเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป
3. ภายหลังจากขุดคูรับน้ำเรียบร้อยแล้ว ควรทำการถมดินและปรับระดับดินตามแบบที่กำหนด และอาจใช้การถมดินเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป
4. ภายหลังจากขุดคูรับน้ำเรียบร้อยแล้ว ควรทำการถมดินและปรับระดับดินตามแบบที่กำหนด และอาจใช้การถมดินเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป
5. ภายหลังจากขุดคูรับน้ำเรียบร้อยแล้ว ควรทำการถมดินและปรับระดับดินตามแบบที่กำหนด และอาจใช้การถมดินเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป